

Refrigerador de farmacia de 2 a 8 °C

Control inteligente y temperatura constante
Múltiples alarmas brindan mayor seguridad.



YC-130L



Temperatura.
Uniformidad



Demolición
a 5



Recuperación temporal después
La puerta se abrió durante 1 minuto.

*Datos típicos basados en pruebas de prototipos internos con punto de ajuste a 5 y temperatura ambiente a 25, puede haber variaciones entre unidades. variar

Características



Sistema de control de temperatura

Mostrar temperatura en 0,1 incrementos



Compacto y adaptable

Cabe debajo de un estándar de 34 pulgadas de alto.
Encimera que cumple con la normativa ADA



Refrigerante de hidrocarburos

Respetuoso con el medio ambiente
Gas natural



Batería de respaldo

Puede mantener la temperatura en tiempo real.
pantalla y alarmas en caso de fallo eléctrico falla



Puerta de cristal de doble panel


Calefacción eléctrica automática
función




Registrador de datos

Puede registrar 100.000 datos de piezas durante 12 meses.
Los datos se pueden exportar a través del puerto USB.

Estructura

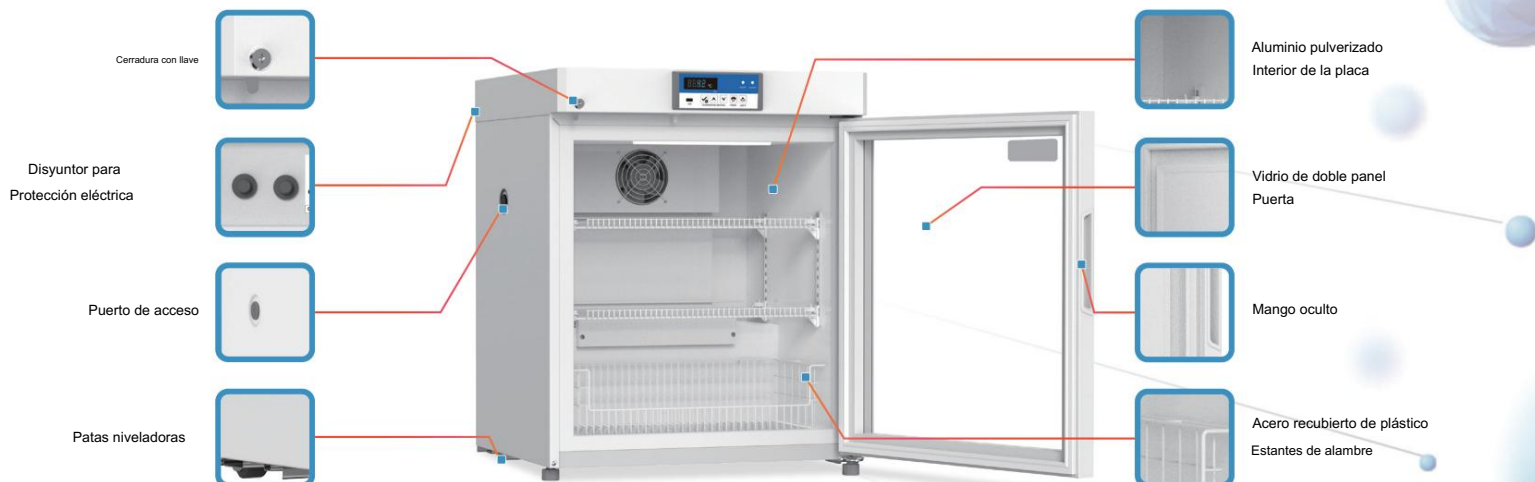

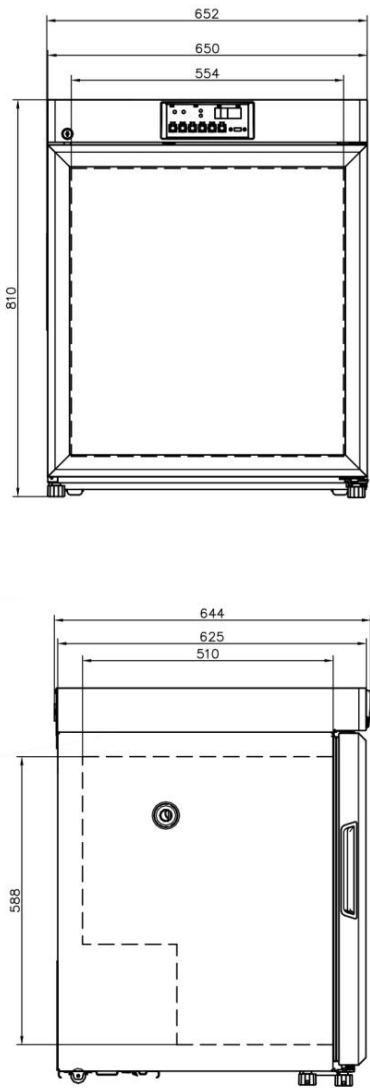

Refrigerador de farmacia de 2 a 8 °C			
Modelo	YC-130L		
Capacidad	130 L/4,59 pies		
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm/pulgada	cúbicos 554*510*588/21,81*20,08*23,15		
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) mm/pulgada	650*625*810/25,59*24,60*23,15		
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) mm/pulgada	720*703*880/28.35*27.68*34.65		
Peso neto (kg/libra)	51/112.44		
Peso bruto (kg/libras)	61/141.1		
Actuación			
Rango de temperatura	2~8		
Peso neto/Peso bruto (kg) Temperatura ambiente	16~32		
Rendimiento de refrigeración	5		
Clase climática	STC		
Controlador	Microprocesador		
Mostrar	Pantalla digital		
Refrigeración			
Compresor	1 unidad		
Método de enfriamiento	Refrigeración por aire		
Modo de descongelación	Automático		
Refrigerante	R290	R600a	R134a
Espesor del aislamiento (mm)	D:55, L/R:48, B:50		
Construcción			
Material externo	PCM		
Material interior	Placa de aluminio pulverizado		
Estantes	3		
Puerto de prueba de acceso	1 unidad. Ø23		
Ruedas giratorias	mm 2+(2 patas niveladoras)		
Registro/Exportación de datos	Grabación cada 10 minutos/Máximo 12 meses a través del puerto		
Interfaz	USB. Contacto de alarma remoto, RS485.		
Batería de respaldo	Sí		
Alarmas			
Temperatura	Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta		
Eléctrico	Fallo de alimentación, batería baja, error del sensor		
Sistema	Error de comunicación, puerta entreabierta, registrador de datos no conectado		
Eléctrico			
Fuente de alimentación (V/Hz)	110V/60Hz	220~240V;50Hz	220~240V; 50/60Hz
de corriente nominal (A)	2.28A	0,98A	1.1A

*Zhongke Meiling se reserva el derecho de modificar los productos y las especificaciones sin previo aviso.