


Refrigerador para Farmacia/Laboratorio 2°C~8°C

Control Inteligente y Temperatura Constante

Múltiples alarmas brindan mayor seguridad

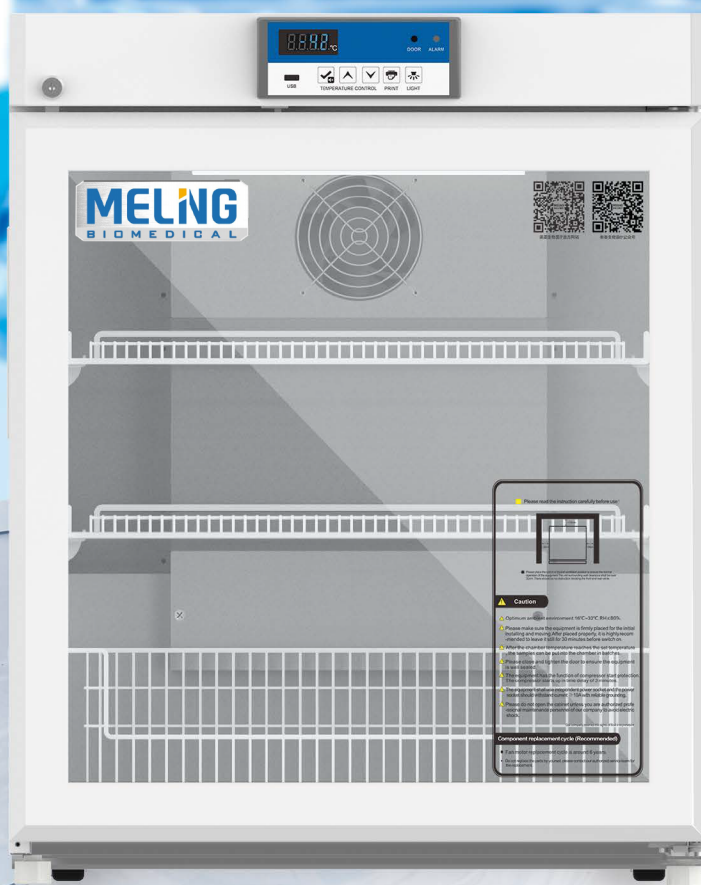

YC-130L



🔧 Sistema de Control Preciso

Controlador de alta precisión con sensores de alta sensibilidad; mantiene el rango entre 2~8°C; Precisión de visualización de 0.1°C.

🛡️ Sistema de Refrigeración

Compresor y condensador de marca reconocida para un mejor rendimiento de refrigeración;
Refrigerante LIBRE DE HCFC para protección ambiental y seguridad;
Refrigeración por aire, descongelamiento automático y uniformidad de temperatura dentro de 2°C.

👤 Diseño orientado al usuario

Puerta frontal con cerradura y manija de altura completa;
Alarmas audibles y visuales: temperatura alta/baja, falla del sensor,
falta de energía y puerta entreabierta;
Gabinete de acero de alta calidad, interior HIPS, duradero y fácil de limpiar;
Equipado con 2 ruedas + (2 patas niveladoras);
Registrador USB integrado, contacto de alarma remota e interfaz RS485 para monitoreo.
Traslado de objetos.



Control Inteligente de Temperatura

· Sistema de temperatura por microcomputador de alta precisión con sensores integrados de control/alarma para temperatura alta/baja, temperatura ambiente y temperatura del evaporador, etc., garantizando un funcionamiento seguro y estable;

· Pantalla digital de temperatura de 1 pulgada y alto brillo con precisión de 0.1°C; la temperatura puede configurarse libremente.



Sistema de Seguridad


· Sistema completo de alarmas audibles y visuales que brinda mayor seguridad de almacenamiento. Incluye alarmas de temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta, falla del sensor, puerta entreabierta y falla de energía, entre otras;

· Alarma sonora si la puerta permanece abierta más de 1 minuto; se silencia automáticamente al cerrar la puerta.



Sistema de Refrigeración

Equipado con un compresor de una marca internacional reconocida, condensador refrigerado por aire de alta eficiencia y evaporador con aletas, garantizando una refrigeración rápida.

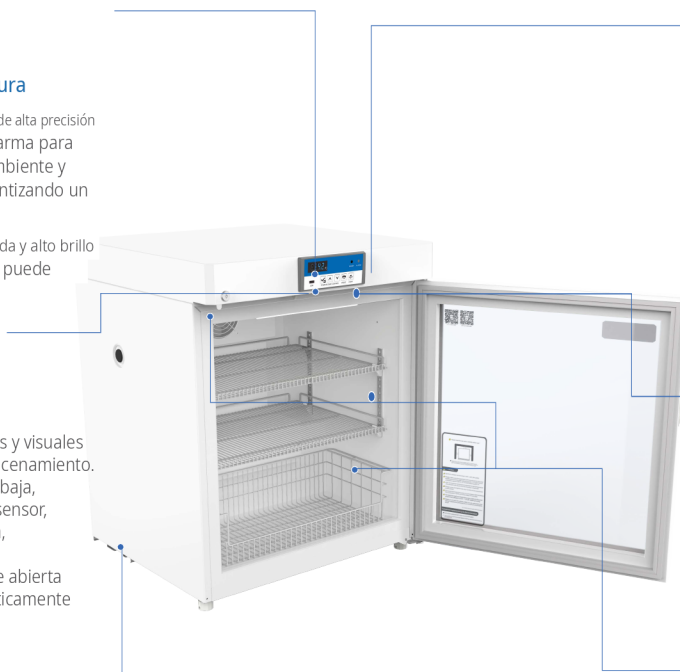

Almacenamiento de Datos

· Interfaz USB para exportar datos en PDF; el periodo predeterminado de exportación abarca desde el mes anterior hasta el mes actual;

· Al conectar una memoria USB, los datos de temperatura pueden almacenarse de forma continua y automática (los datos se conservan por más de 2 años).



Sistema de Iluminación

Equipado con sistema de iluminación LED, que garantiza alta visibilidad dentro del gabinete.



Diseño orientado al usuario

· Estantes de alta calidad fabricados con alambre de acero recubierto de PVC, fáciles de limpiar;


· Manija de puerta oculta, que aporta una apariencia elegante;

· Puerto de prueba que facilita al usuario la medición de temperatura dentro del gabinete.




✓ Ámbito de Aplicación

Adecuado para almacenar productos biológicos, vacunas, medicamentos y reactivos. Apto para uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, etc.

🔗 Datos de Rendimiento / Curva de Enfriamiento

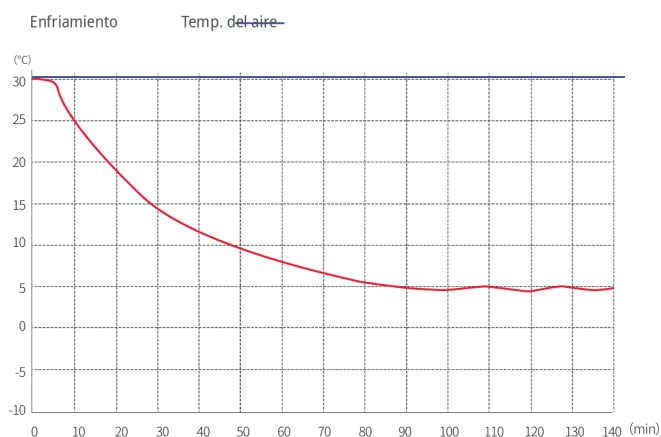

📏 Dimensiones Externas



Refrigerador para Farmacia 2~8°C	
Modelo	YC-130L
Tipo de gabinete	Vertical
Capacidad (L)	130
Dimensiones internas (An*Pr*Al) mm	554*510*588
Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm	650*625*810
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al) mm	723*703*880
Peso neto/bruto (kg)	51/61
Rendimiento	
Rango de temperatura	2~8°C
Temperatura ambiente	16-32°C
Rendimiento de refrigeración	5°C
Clase climática	N
Controlador	Microprocesador
Pantalla	Pantalla digital
Refrigeración	
Compresor	1 ud.
Método de refrigeración	Refrigeración por aire
Modo de descongelamiento	Automático
Refrigerante	R600a
Espesor del aislamiento (mm)	L/R:48,B:50
Construcción	
Material exterior	Material con recubrimiento en polvo
Material interior	Placa de aluminio con recubrimiento (acero inoxidable opcional)
Estantes	3 (estantes de alambre de acero recubierto)
Cerradura de puerta con llave	Sí
Iluminación	LED
Puerto de acceso	1 ud. Ø 25 mm
Ruedas	2+2 (patas niveladoras)
Registro de datos/Intervalo/Tiempo de registro	USB / Registro cada 10 minutos / 2 años
Puerta con calefacción	Sí
Alarma	
Temperatura	Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta
Eléctrica	Falla de energía, batería baja
Sistema	Falla del sensor, puerta entreabierta, falla del registrador USB integrado, falla de comunicación, alarma remota
Eléctrico	
Alimentación eléctrica (V/Hz)	220-240~/50
Potencia (W)	150
Consumo eléctrico (kWh/24 h)	2.55
Corriente nominal (A)	0.98
Accesorios	
Estándar	RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo
Opciones	Impresora

*El modelo, los parámetros y el rendimiento especificados pueden diferir de las imágenes mostradas en este folleto y de los productos reales. Al comprar cualquier producto, verifique el producto real.