



Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe
direcciontecnica@bamze.pe



MALETÍN DE ATENCIÓN MÉDICA



ESPECIFICACIONES

Este maletín de alta resistencia y fabricación nacional está diseñado para la atención médica de emergencia. Cuenta con bandas reflectantes de alta visibilidad para uso tanto diurno como nocturno, garantizando la seguridad en cualquier entorno.

COMPONENTES:

- TENSÍÓMETRO ANEROIDE ADULTO
- ESTETOSCOPIO ADULTO/PEDIATRICO
- PANTOSCOPIO
- LINTERNA MEDICA
- TERMÓMETRO





Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe
direcciontecnica@bamze.pe



TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO



MARCA: RIESTER
MODELO: EXACTA 1350

ESPECIFICACIONES

Descripción:

- Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete.
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.
- Pera de insuflación de látex.
- Microfiltro para protección de la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- Membrana resistente a sobrepresiones.
- Brazalete de nylon con cierre de velcro.
- Blader (bolsa interna del brazalete) elaborado en látex, con sistema de doble tubo.
- Carcasa metálica recubierta con pintura negra.

Especificaciones técnicas:

- Escala de medición de 0 a 300 mm Hg.
- Diámetro de la escala: 49 mm.
- Precisión: ± 3 mm Hg.
- Dimensiones del brazalete adulto: 54.5cm x 14.5cm (largo x ancho).
- Dimensiones del blader: 24cm x 13cm (largo x ancho).

Accesorios suministrados:

- 01 Brazalete de nylon con cierre de velcro adulto.
- 01 Estuche de vinilo con cierre.



Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe
direcciontecnica@bamze.pe




ESTETOSCOPIO ADULTO/PEDIATRICO

Fonendoscopios 3M Littmann®



Versatilidad de
campana abierta.

El lado pediátrico se convierte en una campana. Solamente retire la diafragma y reemplácelo por un anillo que reduce el frío al paciente.

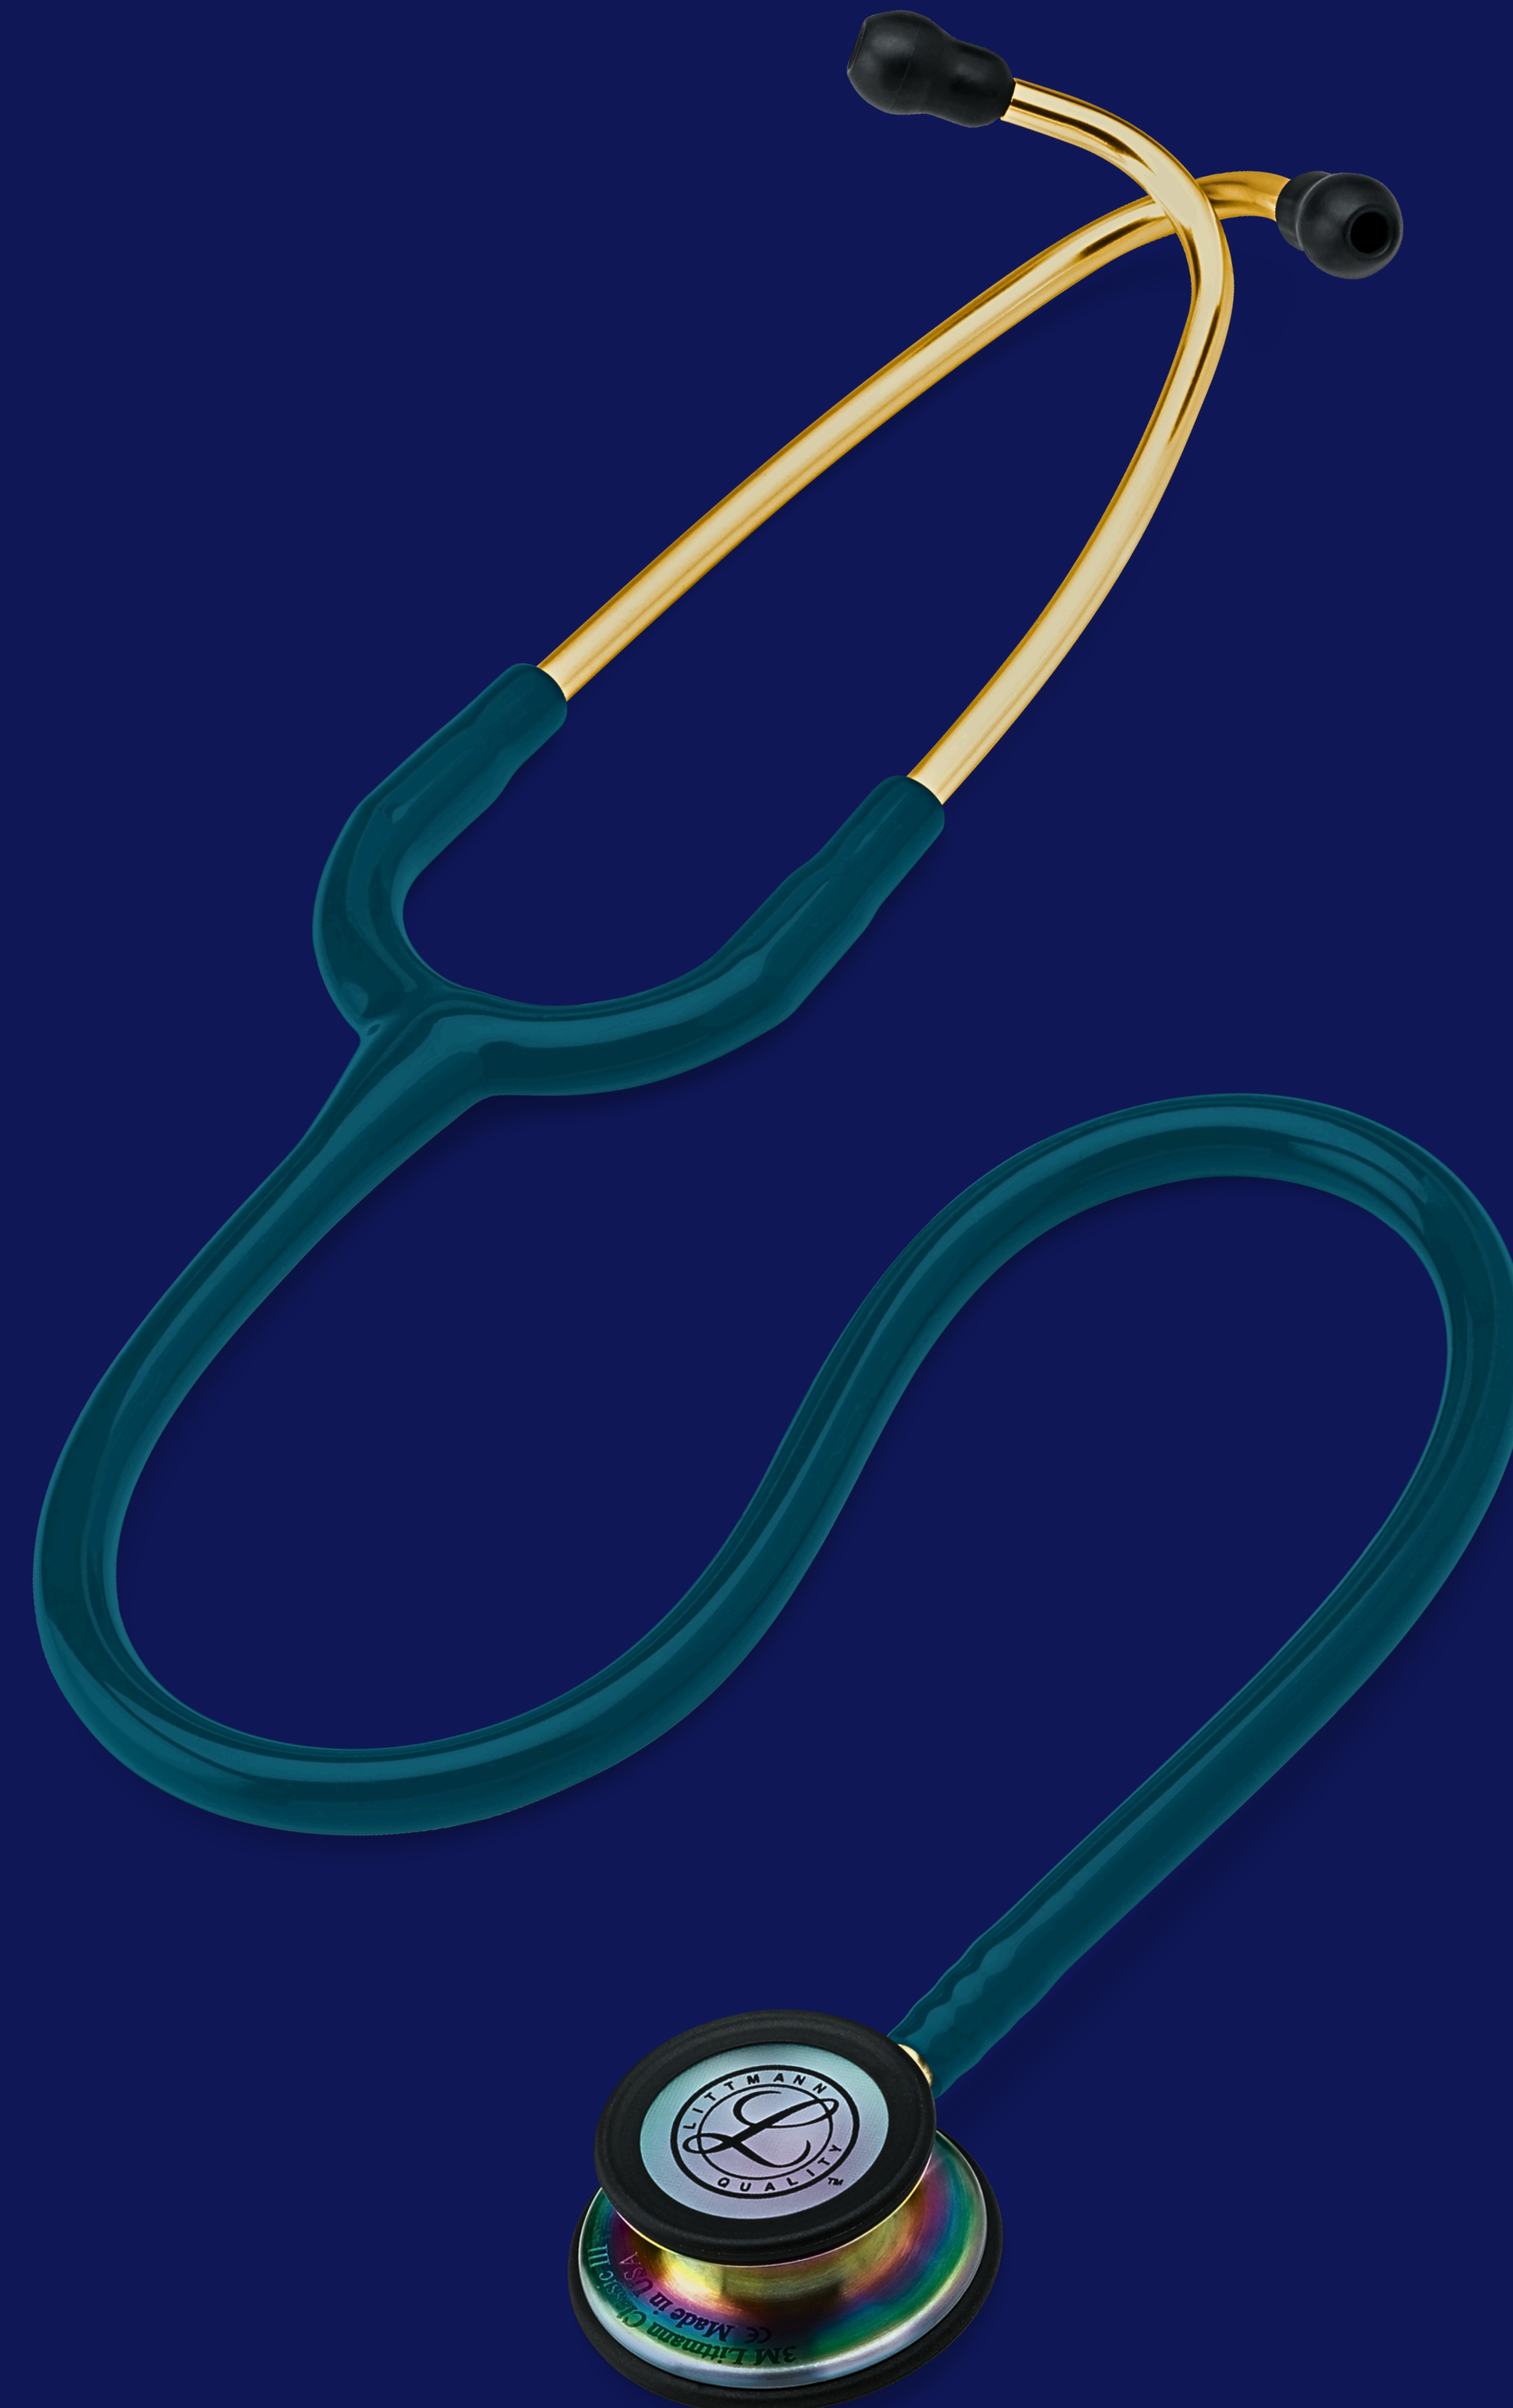

Expresa su personalidad a través de una amplia gama de colores y acabados diferentes.

Presentamos el icono clínico de la próxima generación.

Presentamos el fonendoscopio 3M Littmann® Classic III

Desde el primer momento estará a la altura de sus expectativas. El fonendoscopio 3M Littmann Classic III es la nueva versión de la línea Classic, inspirada para ayudar a millones de profesionales médicos a desempeñar su profesión con excelencia. Trae consigo nuevo diseño, materiales y tecnología a la gama de fonendoscopios Littmann®.

El nuevo fonendoscopio Littmann® Classic III le ofrece:




Alta sensibilidad acústica para la realización de valoraciones generales.



Diafragmas de doble frecuencia en el lado pediátrico y en el lado de adultos.



Membrana de una sola pieza que es fácil de colocar y de limpiar por la suavidad de su superficie sin surcos.

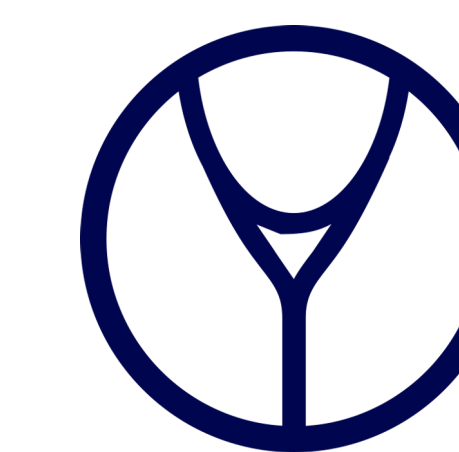

Tubo de nueva tecnología con mayor durabilidad y menor probabilidad de desteñirse. Resistente a aceites corporales y alcohol.

3M



Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352
+51 970 235 626
+51 941 314 343



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe



direcciontecnica@bamze.pe



Características

Diafragma de doble frecuencia en ambos lados de la campana:

-Adulto y pediátrico

-El lado pediátrico, es útil para pacientes pequeños o délgados y auscultaciones carótidas.

-Receptáculos recubiertos con anillos de jebe.

Olivas súper blandas le entregan comodidad y un excelente sellado acústico; se ajustan rmemente a los tubos para mayor seguridad.

La campana permanece libre de suciedad y de otras partículas ambientales gracias a la membrana que la cubre.

Auriculares ajustables que le permiten jarlos según el tamaño de su cabeza y comodidad deseada, solamente con apretar o estirar de los tubos. Permiten detectar sonidos de baja y alta frecuencia.

Libre de látex o phtalatos

Fabricado en Estados Unidos

procesos y controles de calidad a todos los fonendoscopios de Littmann® para que usted reciba este instrumento en óptimas condiciones asegurándole una larga duración.

Acabados y colores

Periódicamente lanzamos nuevas combinaciones de colores y acabados. Visite nuestro sitio www.bamze.pe para más información.

Debido a limitaciones del proceso de impresión, los colores indicados son aproximaciones de los colores de los tubos reales.



3M




Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352
+51 970 235 626
+51 941 314 343



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe
direcciontecnica@bamze.pe



Especificaciones del fonendoscopio Littmann® Classic III

Longitud	69cm
Peso	150g
Desempeño acústico	7
Garantía	5
CAMPANA	
	años
Construcción	Doble cara, adultos y pediátrico
Material	Acero inoxidable
Diafragma	Diafragma de doble frecuencia de una sola pieza
Diámetro del	Adulto: 4.3cm Pediátrico: 3.3cm
diafragma BINAURAL	
Construcción	Lumen (canal acústico único)
Material	Libre de látex y phtalatos
AURICULARES	
Material	Diámetro ancho aleación aluminio anodizado

3M



Combinaciones de colores y acabados disponibles

COLORES	ACABADO ESTÁNDAR	ACABADO ESPECIAL
Negro	5620	Black 5803, Smoke 5811
Gris	5621	
Azul Marino	5622	
Azul Caribe	5623	Rainbow 5807
Verde Cazador	5624	
Frambuesa	5626	Rainbow 5806
Burdeo	5627	
Naranja	5629	
Azul Cielo	5630	
Rosado	5639	
Rosado Perla	5633	
Chocolate		Copper 5809
Verde Oliva		Smoke 5812
Ciruela	5831	
Lavanda	5832	
Turquesa	5835	
Lima Limón	5839	
Verde Lima	5829	
Esmeralda	5840	





Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe
direcciontecnica@bamze.pe



PANTOSCOPIO




MARCA: RIESTER

MODELO: DELUXE 3820-203

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Otoscopio de la más alta calidad con óptica de vidrio y tecnología LED / Iones de litio.
- La versión F.O. única con lámparas de xénon 2,5 V/3,5 V ó lámpara LED de 3,5 V, con expulsión des espéculos y lupa quirúrgica.
- Fibra óptica para una focalización y conducción óptimas de la luz.
- Óptica de vidrio de 3 aumentos, orientable hacia ambos lados.
- Lupa quirúrgica de 4 aumentos, con óptica miniaturizada para facilitar la inserción de los instrumentos.
- Con expulsión de espéculos SpecEjec®.
- Con alojamiento para espéculos ri-scope® y mayor abertura de acceso para instrumentos.
- Adecuado para realizar pruebas neumáticas (se suministra sin la pera).
- Gran selección de fuentes de alimentación: mangos cómodos y resistentes, cargadores prácticos y unidades de diagnóstico estudiadas.
- Oftalmoscopio directo de la más alta calidad con sistema óptica de renombre, de alto rendimiento y tecnología LED / iones de litio.
- El modelo básico avanzado con filtros separados, azules, de polarización y exentos de rojo aplicables para cada diafragma.
- Ruedecilla de lentes con 29 lentes correctoras D+ 1-10, 12, 15, 20, 40 D- 1-10, 15, 20, 25, 30, 35.
- Con ruedecilla de diafragmación y semicírculo de fácil uso, diafragma circular pequeño / mediano /grande, estrella de fijación y rendija.
- Incluye una rueda de filtros aplicable a todos los diafragmas con indicador de símbolos, filtro azul, de polarización y exento de rojo.
- Óptica de alto rendimiento con lente condensadora esférica.
- Trayectoria paralela del haz.
- Protección contra el polvo.
- Gran selección de fuentes de alimentación: mangos cómodos y resistentes, cargadores prácticos y unidades de diagnóstico estudiadas.

LINTERNA MEDICA

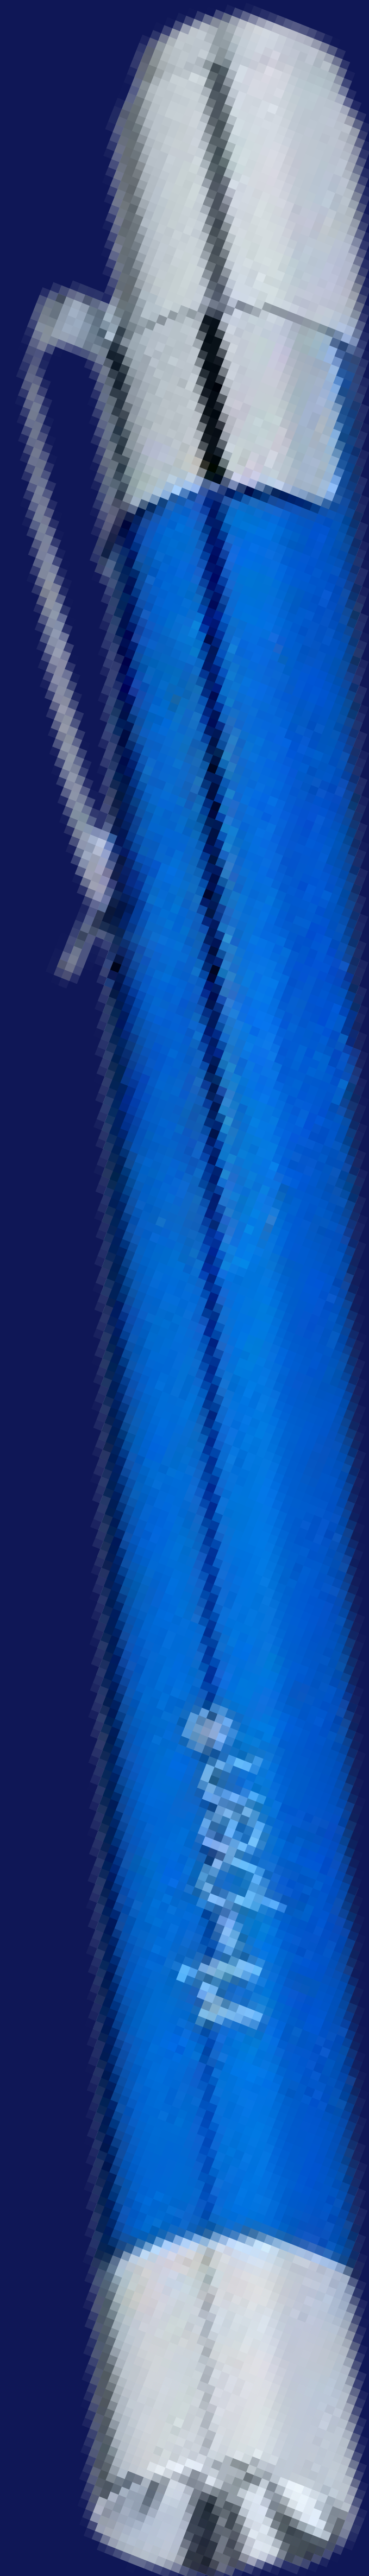

ESPECIFICACIONES

Diseño y Construcción

- Estructura: Cuerpo tipo lapicero fabricado en aleación de aluminio de alta densidad.
- Resistencia: Acabado con pintura de alta resistencia, diseñada para soportar procesos de desinfección constantes.
- Portabilidad: Incluye gancho de sujeción de acero inoxidable para transporte seguro en el bolsillo.

Sistema de Iluminación

- Tecnología: Sistema de iluminación de luz LED blanco.
- Rendimiento Lumínico: Flujo luminoso ajustable o constante entre 35 y 100 lúmenes.
- Operación: Botón de encendido y apagado sencillo mediante contacto directo.

Energía y Certificaciones

- Fuente de Alimentación: Batería seca (Dry Battery).
- Tipo de Batería: Requiere baterías AAA.
- Aplicación: Ideal para diagnóstico clínico y situaciones de emergencia.
- Estándar de Calidad: Certificación ISO.

MARCA: RIESTER
MODELO: RI-PEN

TERMOMETRO DIGITAL

ESPECIFICACIONES

- El termómetro digital de punta rígida Alfymedix, te proporciona lecturas rápidas y de alta precisión en todo el rango de la temperatura corporal, con alarma finalizada y apagado automático.
- Lectura segura, precisa y rápida
- Uso oral y/o axilar
- Punta rígida



MARCA: RIESTER
MODELO: RI-GITAL