

FICHA TÉCNICA



MALETIN DE REANIMACIÓN NEONATAL **CÓDIGO: D-203**

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL: Maletín rígido para la acomodación y el transporte de los dispositivos utilizados, ya que han sido creadas para resistir los golpes, las sustancias corrosivas, el agua, el polvo y los agentes atmosféricos. Entre otras características podemos citar el total impermeabilidad al agua, garantizada por la guarnición de neopreno, la válvula de presurización manual, altamente resistente a los agentes químicos, y la posibilidad de aplicar protecciones especiales, La parte interna puede ser equipada en diferentes acolchados de suave espuma de polipropileno forrada con una matriz de cuadrados de un cm² de área.



FICHA TÉCNICA

MALETIN DE REANIMACIÓN NEONATAL

CÓDIGO: D-203

COMPONENTES:

RESUCITADOR MANUAL NEONATAL:

- Resucitador de silicona neonatal de 280 ml.
- Mascara de silicona N1.
- Reservorio de 1000 ml.
- Tubo de oxígeno desechable.
- Válvula peep de 2-10 cm H₂O (15 mmHg) naranja.



MASCARA SILICONA CON BORDES ACOJINADOS ANATOMICOS
TRANSPARENTES ESTERILIZABLES

Las máscaras de silicona están hechas de caucho de silicona líquida de alto rendimiento para una máxima durabilidad y confiabilidad, y son transparentes para una alta visibilidad de la boca y la nariz. Las máscaras de silicona se pueden esterilizar en autoclave hasta 134 °C.

El manguito y la cúpula de silicona blanda permiten un sellado hermético al mismo tiempo que brindan comodidad al paciente.



IMAGEN REFERENCIAL

APLICACIONES

Endoscopia

Gastroenterología

Cirugía General

Atención Domiciliaria

Obstetricia

Pabellón quirúrgico
Sala operaciones

Veterinaria

CE 0123



NEW ASKIR 30 es una unidad de succión eléctrica de sobremesa para la aspiración de fluidos corporales, orales, nasales y aspiración traqueal en adultos o niños. Con funcionamiento continuo o con pedal adecuada para pacientes traquetomizados, aplicaciones quirúrgicas menores y terapia post-operatoria. El equipo dispone también vacuómetro (medido en bar y kPa) y regulador de vacío. Incluye nivel de protección IP21 y está configurado según norma EN 60601-1-11 “para uso en Atención Domiciliaria”.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Frasco de recolección con sistema de Válvula de desagüe (diferentes opciones)
- Tubos de Silicona autoclavable 6x10 + Conector Cónico ø 8-9-10 mm
- Filtro antibacterial e hidrófugo (para uso único por paciente)
- Sonda de aspiración CH20
- Cable de Conexión con Enchufe tipo USA

OPCIONAL

- Carrito de transporte REF. 27730

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación		
Tensión de alimentación	110-127V 60Hz - Otras configuraciones disponibles según se solicite		
Clasificación ISO 10079-1	ALTO VACÍO/ ALTO FLUJO		
Vacío máximo (ajustable)	-0.80 Bar	-80 kPa	-600 mmHg
Flujo de Aire Libre	40 l/min		
Nivel de Ruido	60,5 dB		
Ciclo de Trabajo	Operación continua		
Peso	3.60 Kg		
Dimensiones	cm 35 x 21 x 18		
Años de Garantía	2		
Configuración de embalaje	3 Udds./Caja		
Lugar de Fabricación	Italia		


Italian
Medical
Touch
MADE IN ITALY

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

RE 310100/30 RE	NEW ASKIR 20 con Frasco de 1000ml autoclavable, fabricado en policarbonato
310100/40 Disponible bajo pedido	NEW ASKIR 20 con Frasco de 2000ml autoclavable, fabricado en policarbonato Frasco APEC® autoclavable hasta 143° Cent.

ri-modul MACINTOSH F.O. BLADE

- › Macintosh F.O. blade with removable light conductor, simple to remove and refit without tools.
- › Reasonably priced alternative thanks to modular construction.
- › High light intensity with XL + LED illumination and excellent light transmission through strong fiber bundles.
- › Optimum blade design for easy intubation and improved visibility.

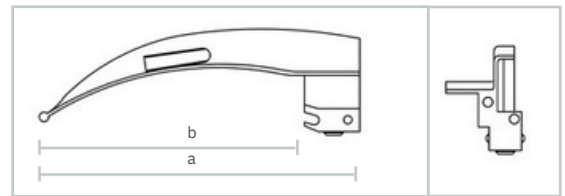

End view M 1:4 MAC 3



	Blade length a	Blade length b	Width at the distal end	Order numbers
MAC 0	81 mm 95	58 mm 72 mm	9 mm 9 mm 13 mm	12260 12261
MAC 1	mm 116 mm	93 mm 110	14.5 mm 15.5 mm	12262 12263
MAC 2	133 mm 155	mm 130 mm	15.5 mm	12264 12272
MAC 3	mm 170 mm	150 mm		
MAC 4				
MAC 5				

ACCESSORIES

Light conductor for r i - modul Macintosh F.O. blades


- › Secure fitting and removal with ball mechanism.



	Order numbers
MAC 0	12265 12266
MAC 1	12267 12268
MAC 2	12269 12273
MAC 3	
MAC 4	
MAC 5	

ri-integral MILLER F.O. BLADE

- › The flat design of the F.O. blade improves visibility considerably and simplifies intubation.
- › Atraumatic blade design.
- › Blade size 00 for neonates.
- › Laser welded, corrosion resistant.

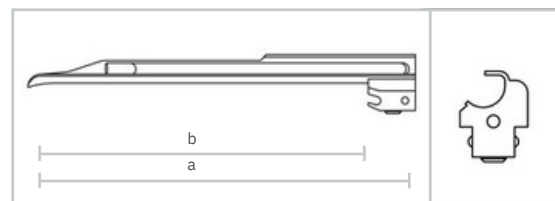

End view M 1:4 MIL 3




MIL		Blade length a	Blade length b	Width at the distal end	Order numbers
MIL 00					
MIL 0		76 mm 80	52 mm 56 mm	9 mm 9 mm 10.6 mm	12240 12241
MIL 1		mm 103 mm	80 mm 130	12.5 mm 12.5 mm	12242 12243
MIL 2		154 mm 193	mm 169 mm	14.5 mm	12244 12245
MIL 3		mm 211 mm	188 mm		
MIL 4					

ri-integral FLEX MACINTOSH F.O. BLADE



- › Flexible blade with integrated F.O. light conductor.
- › Bendable distal end.
- › Outstanding light intensity with XL + LED illumination.
- › Improved light transmission through extra-strong fiber bundles.
- › New blade design for simple intubation provides excellent visibility of the inlet of the larynx and vocal chords, reduced pressure in the pharyngeal area and minimised risk of injury.
- › Available either in sizes 3 or 4.

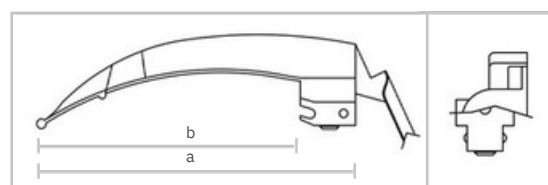

End view M 1:4 MAC 3

	Blade length a	Blade length b	Width at the distal end	Order numbers
MAC 3	132 mm 154	110 mm 133	14.5 mm 14.5 mm	12250 12251
MAC 4	mm	mm		






ri-modul Macintosh F.O.
With blades No. 2, 3 and 4.

ri-modul Macintosh F.O. baby
With blades No. 0, 1 and 2.

ri-modul Miller F.O.
With blades No. 2, 3 and 4.

ri-modul Miller F.O. baby
With blades No. 0, 1 and 2.

Battery handle type C, non-rechargeable.  Battery handle type AA, non-rechargeable.  Battery handle type C, rechargeable + ri-accuL +ri-charger®L  Battery handle type AA, rechargeable + ri-accuL +ri-charger®L 	8080 XL 2.5 V 8081 LED 2.5 V		8100 XL 2.5 V 8101 LED 2.5 V	
		8090 XL 2.5 V 8093 LED 2.5 V		8110 XL 2.5 V 8102 LED 2.5 V
	8140 XL 3.5 V / 230 V 8141 XL 3.5 V / 120 V 8142 LED 3.5 V / 230 V 8143 LED 3.5 V / 120 V		8145 XL 3.5 V / 230 V 8146 XL 3.5 V / 120 V 8147 LED 3.5 V / 230 V 8148 LED 3.5 V / 120 V	
		8150 XL 3.5 V / 230 V 8151 XL 3.5 V / 120 V 8152 LED 3.5 V / 230 V 8153 LED 3.5 V / 120 V		8155 XL 3.5 V / 230 V 8156 XL 3.5 V / 120 V 8157 LED 3.5 V / 230 V 8158 LED 3.5 V / 120 V

STANDARD LARYNGOSCOPES



ri-standard Macintosh F.O. With blades No. 2, 3 and 4.

ri-standard Macintosh F.O. baby With blades No. 0, 1 and 2.

ri-standard Miller F.O. With blades No. 2, 3 and 4.

ri-standard Miller F.O. baby With blades No. 0, 1 and 2.

Battery handle type C, non-rechargeable.  Battery handle type AA, non-rechargeable.  Battery handle type C, rechargeable + ri-accu® + ri-charger®  Battery handle type AA, rechargeable + ri-accu®+ri-charger® 	7040 2.5 V		7060 2.5 V	
		7050 2.7 V		7070 2.5 V
	7041 2.5 V / 230 V 7042 2.5 V / 120 V		7061 2.5 V / 230 V 7062 2.5 V / 120 V	
		7051 2.5 V / 230 V 7052 2.5 V / 120 V		7071 2.5 V / 230 V 7072 2.5 V / 120 V

FICHA TÉCNICA




MALETIN DE REANIMACIÓN NEONATAL CÓDIGO: D-203

COMPONENTES:

TUBO NASOFARINGE:

Utilizado para vías respiratorias. La vía aérea nasofaríngea está certificada por la CE y está incluida en la lista de la FDA. El Naso Airway, NPA, es biocompatible, libre de látex y completamente seguro para los pacientes. MARCA: FORMED MODELO: S/M

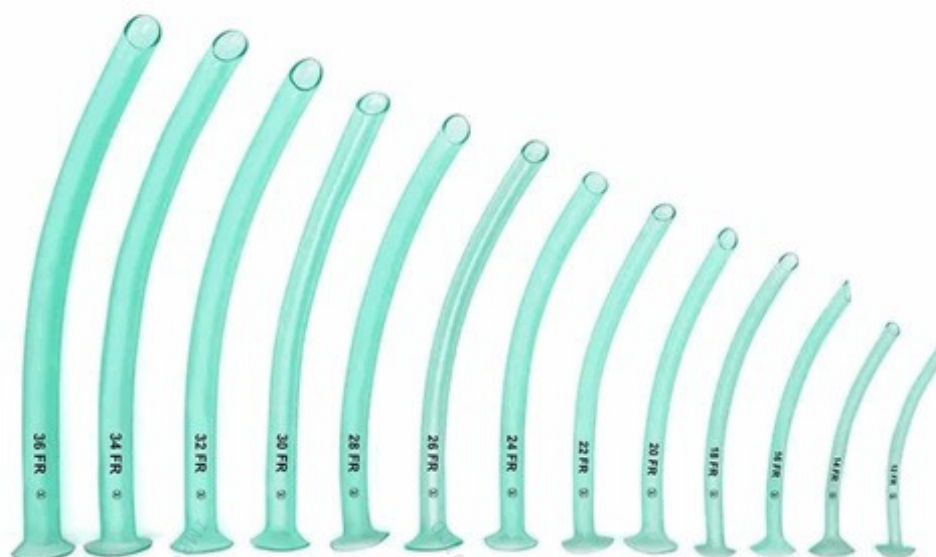

BAMZE

IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO MÉDICO

FICHA TÉCNICA




MALETIN DE REANIMACIÓN NEONATAL CÓDIGO: D-203

COMPONENTES:

PINZA TIPO MAGILL: Pinza Magill, acero inoxidable. La Pinza de Magill se utiliza para dirigir la punta del tubo a la tráquea. Es una pinza acodada en la parte izquierda, dicha pinza está diseñada para personal diestro, ya que dicha pinza se maneja con la mano derecha. Puede ser usada para dirigir un tubo endotraqueal hacia la laringe o a un tubo gástrico u otro dispositivo hacia el esófago.

MARCA: RIESTER SURGICAL

MODELO: MAGUILL

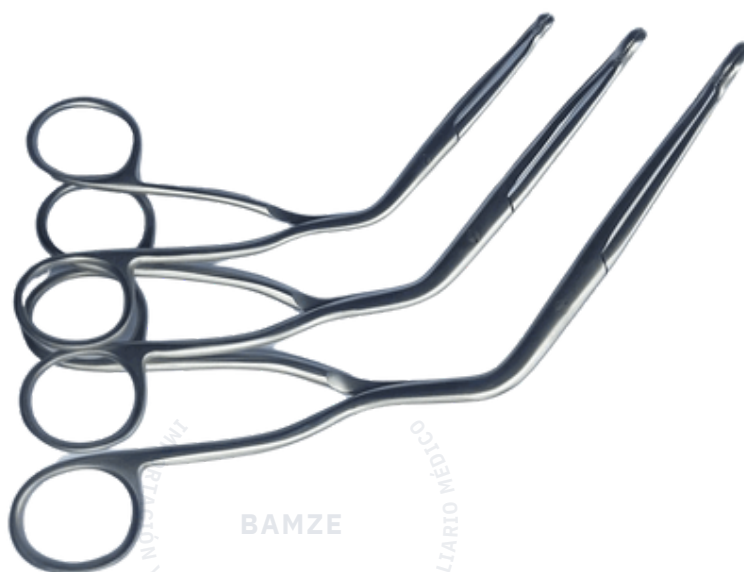

BAMZE

FICHA TÉCNICA



MALETIN DE REANIMACIÓN NEONATAL CÓDIGO: D-203

COMPONENTES:

CILINDRO DE OXÍGENO DE ALUMINIO CGA-870 TIPO C-M9
Con una capacidad de 246 Ltros y un diámetro de 11.5mm. Posee una
válvula tipo CGA-870, y una presión de trabajo de 2216PSI.

MARCA: CATALUX

MODELO: CGA-870

