


El refrigerador combinado con congelador permite almacenar vacunas y reactivos, y congelar paquetes de hielo.

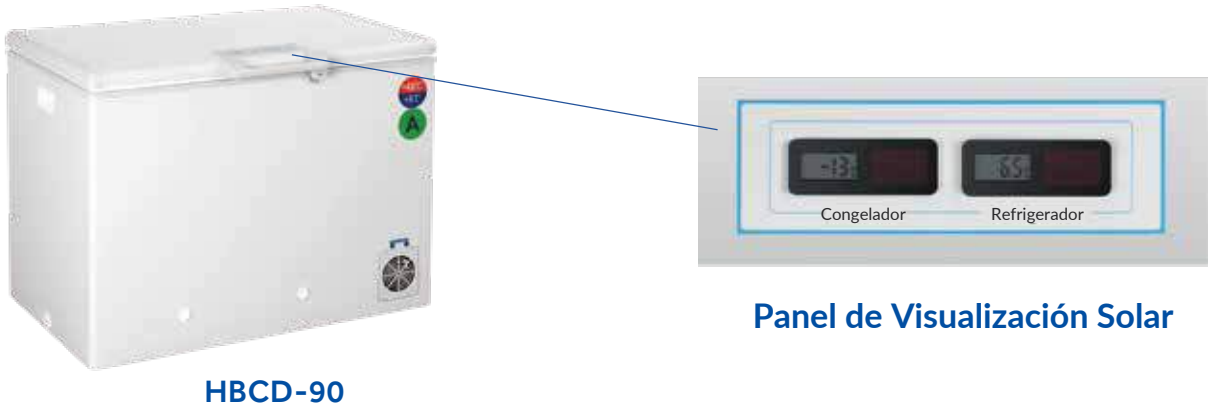

Características del Producto

- Las cámaras de refrigeración y de congelación cuentan con sistemas de refrigeración independientes, lo que garantiza un almacenamiento seguro de las vacunas
- Ecológico y respetuoso con el medio ambiente
- Control por microprocesador; el panel de visualización con energía solar muestra la temperatura interior del refrigerador y del congelador; el rango del refrigerador es de 2~8 °C y el del congelador es inferior a -10 °C
- Cámara de refrigeración con tanque de agua que mantiene la temperatura interior y prolonga el tiempo de retención ante cortes de energía
- La cámara de refrigeración cumple los requisitos de la OMS de nivel A de protección contra la congelación
- Tecnología patentada, mayor uniformidad de temperatura
- Amplio rango de temperatura ambiente de trabajo: funciona con normalidad entre 5 y 43 °C

Diseño Ergonómico

- Cerradura de seguridad para el control de accesos no autorizados
- Equipada con canastilla de almacenamiento para un acceso fácil a las muestras
- Bajo nivel de ruido
- Interior de la cámara en aluminio y acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
- Cuenta con asas a ambos lados del gabinete para facilitar su desplazamiento

Especificaciones

	Modelo	HBCD-90	
Datos técnicos	Tipo de gabinete	Tipo cofre	
	Temperatura ambiente (°C)	5~43	
	Tipo de enfriamiento	Enfriamiento directo	
	Modo de descongelación	Manual	
	Refrigerante	Libre de CFC	
	Nivel de ruido (dB(A))	< 40	
Rendimiento	Rango de temperatura (°C)	Congelador ≤-10 Refrigerador: 2~8	
	Nivel de protección contra congelación	A	
Control	Controlador	Microprocesador	
	Pantalla	Pantalla LED de temperatura con energía solar	
Datos eléctricos	Alimentación eléctrica (V/Hz)	220~240/50	
	Potencia (W)	190	
	Corriente eléctrica (A)	1.0	
	Consumo de energía: funcionamiento estable (kWh/24h)	0.9	
	Consumo de energía: prueba de enfriamiento (kWh/24h)	1	
	Tiempo de retención a 43 °C	63 h 48 min	
	Tiempo de retención a 32 °C	132 h 21 min	
Dimensiones	Capacidad de almacenamiento de vacunas (L/pie³)		30/1.1
	Volumen bruto (L/pie³)		Refrigerador: 42/1.5 Congelador: 32/1.1
	Peso neto/bruto (aprox.)	kg	105/135
		lbs	231/298
	Dimensiones interiores (An*Pr*Al)	mm	Cámara de refrigeración: 279*273*556 Cámara de congelación: 166*366*580
		pulg.	Cámara de refrigeración: 11*10.8*21.9 Cámara de congelación: 6.5*14.4*22.8
	Dimensiones exteriores (An*Pr*Al)	mm	1128*717*872
		pulg.	44.4*28.2*34.3
	Dimensiones de embalaje (An*Pr*Al)	mm	1190*770*1080
		pulg.	47*30*42.5
Carga por contenedor (20'/40'/40'H)		26/56/56	
Funciones	Temperatura alta/baja		Sí
	Corte de energía		No
	Error del sensor		Sí
Accesorios	Patas/ruedas		No
	Canastillas		4
Otros	Certificación		CE/OMS/PQS
	Registrador de datos		Sí
	Volumen bruto del congelador (L/pie³)		32/1.1
	Capacidad de almacenamiento de paquetes de agua (kg)		16
	Capacidad de congelación de paquetes de agua (kg/24h)		4
	Opcional		Registrador de temperatura de 30 días Estabilizador automático de voltaje Dispositivo de monitoreo remoto de temperatura

La apariencia y las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso