


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alto rendimiento y ahorro de energía
Este producto utiliza una fuente de luz fría LED como fuente de luz de las luminarias quirúrgicas, que no solo tiene un bajo consumo de energía y un excelente efecto de ahorro energético, sino que también ofrece una respuesta rápida y una alta eficiencia de transición óptica;

Larga vida útil
En condiciones normales de servicio, la vida útil de la bombilla de la lámpara no es inferior a 20000 horas;

Iluminación ajustable
Cuenta con iluminación ajustable, que permite satisfacer sus diferentes requisitos de iluminación; el reflector hace que la luz sea más brillante, suave y más cercana a la luz natural;

Tiempo de emergencia
El modelo YD01-1SE está equipado con una batería recargable de reserva, capaz de funcionar durante 6 horas en caso de corte eléctrico; es de recarga automática, con detección y protección automáticas, y no afecta el servicio normal.

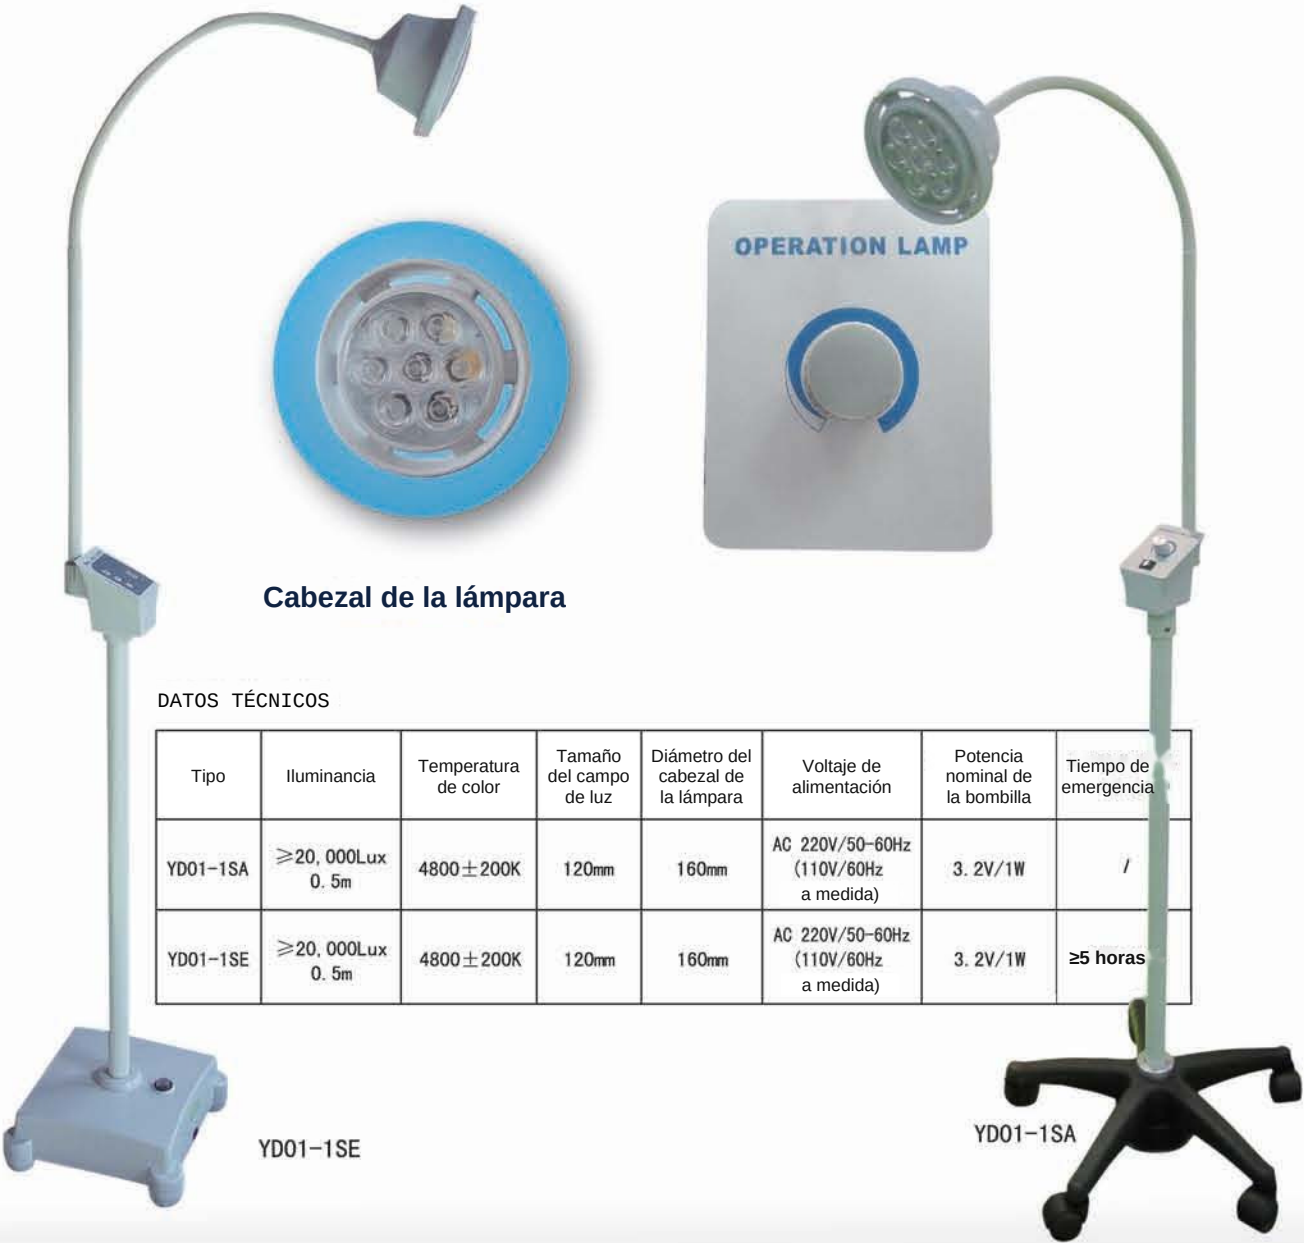

MODELOS DEL PRODUCTO



DATOS TÉCNICOS DE EXAMEN

Tipo	Iluminancia	Temperatura de color	Tamaño del campo de luz	Ajuste de brillo	Diámetro del cabezal de la lámpara	Voltaje de alimentación	Potencia nominal de la bombilla	Vida útil de la bombilla	Poste
YD01A (LED)	30,000Lux 0.5m /10,000Lux 1m	4800±200K	100mm	Ajuste absoluto	55mm	AC 110/220V 50-60Hz	3. 3V/3W	≥50,000 horas	Ajuste hacia arriba y abajo
YD01W (LED)	30,000Lux 0.5m /10,000Lux 1m	4800±200K	100mm	Ajuste absoluto	55mm	AC 110/220V 50-60Hz	3. 3V/3W	≥50,000 horas	/
YD150 (LED)	20,000Lux1m	5700±200K	100mm	Ajuste absoluto	135mm	220V/50Hz	3. 3/3W	≥50,000 horas	Ajuste hacia arriba y abajo
YD01A	25,000Lux 0.5m 10,000Lux 1m	4000±200K	100mm	Ajuste absoluto	75mm	AC 110/220V 50-60Hz	12V/35W	≥2000 horas	Ajuste hacia arriba y abajo
YD01W	25,000Lux 0.5m 10,000Lux 1m	4000±200K	100mm	Ajuste absoluto	75mm	AC 110/220V 50-60Hz	12V/35W	≥2000 horas	/